Datasheet

WatchGuard® XTM 25 e 26

CON UN'APPLIANCE WATCHGUARD SERIE XTM 25 O 26 DELLA GENERAZIONE SUCCESSIVA, LA VOSTRA RETE È:

SICURA

- La funzione di ispezione del contenuto in base ai livelli applicativi rileva e blocca minacce non rilevabili dai firewall stateful packet inspection.
- La protezione proxy ad ampio raggio offre notevole sicurezza su HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS, TCP/UDP.
- Gli abbonamenti di sicurezza migliorano la protezione nelle aree cruciali di attacco per una gestione completa delle minacce: blocco dello spamming, controllo della navigazione in Internet pericolosa, prevenzione delle intrusioni nella rete e arresto dei virus, dello spyware e di altro malware al gateway.
- Application Control, opzionale, tiene fuori dei limiti le applicazioni improduttive o pericolose.

EFFICIENTE

- Le funzionalità interattive di monitoraggio e reporting in tempo reale – gratuite – permettono di osservare con un'accuratezza senza precedenti l'attività correlata alla sicurezza della rete, per dare modo di intervenire immediatamente con azioni preventive o correttive.
- L'intuitiva console di gestione centralizza le configurazioni e ottimizza la gestione remota.
- Cinque interfacce 1 GbE permettono velocità di collegamento più alte, caratteristica particolarmente importante per reti locali trusted.
- Impostazione della VPN eseguibile con semplici operazioni di trascinamento – tre clic e il vostro ufficio remoto è connesso.

FLESSIBILE

- La sicurezza dell'impostazione delle chiamate per VoIP fa sì che non abbiate bisogno di "una recinzione intorno al firewall" per sfruttare il vantaggio dei notevoli contenimenti dei costi generabili con VoIP.
- La funzionalità di failover WAN e VPN migliora le prestazioni, la ridondanza e l'affidabilità.
- L'ampia scelta di VPN assicura flessibilità nell'accesso remoto. Include IPSec, SSL e supporto per dispositivi iOS come iPhone, iPad e iPod touch.
- Varie funzionalità di rete all'avanguardia, come la modalità di bridging trasparente e il supporto di instradamento dinamico, permettono di rafforzare la sicurezza senza bisogno di modificare l'infrastruttura di rete esistente.

CABLATA O WIRELESS – LA SCELTA È VOSTRA

- I modelli wireless includono la tecnologia 802.11/n a doppia banda, opzionale, per offrire una risposta molto più veloce della rete wireless e una portata maggiore; questa tecnologia permette agli utenti di accedere alla banda da 2,4 GHz o a quella, meno affollata, di 5 GHz.
- Zone di sicurezza multiple danno agli amministratori controllo preciso sui privilegi di accesso a Internet per diversi gruppi di utenti.
- Servizio guest wireless per segmentare Internet a clienti e ospiti.

FUNZIONALE

- La funzionalità di sicurezza a interbloccaggio, multilivello, protegge la rete.
- La funzionalità di connettività remota sicura garantisce il rendimento dei dipendenti mobili.
- L'intuitiva funzionalità di gestione centralizzata offre il controllo di cui avete bisogno per una gestione efficace.
- Scelta di modelli cablati e wireless per rispondere a specifici requisiti aziendali.
- Gli strumenti di monitoraggio e reporting, inclusi gratuitamente, garantiscono la conformità alle norme e agli standard del settore, con funzioni di ricerca a livelli annidati in profondità che permettono di individuare agevolmente specifiche attività.

CONSIGLIATA PER PICCOLE AZIENDE, UFFICI REMOTI E HOTSPOT WIRELESS

Le appliance WatchGuard serie XTM 25 e 26 offrono un nuovo livello di sicurezza basata sulle prestazioni. La protezione della rete è più robusta che mai, con ispezione HTTPS completa , supporto VoIP e, in opzione, Application Control. Include cinque porte 1 GbE per velocità di collegamento più alte e i modelli wireless utilizzano la tecnologia 802.11/n a doppia banda per una risposta più veloce.

Un'appliance serie XTM 25 o 26 è utilizzabile come soluzione di sicurezza autonoma per una piccola azienda e costituisce un endpoint ideale per la connessione di un tunnel VPN sicuro a una rete WatchGuard XTM.

"Abbiamo scelto **WatchGuard** perché un'appliance **ci dà tutta la sicurezza, le funzionalità di controllo, reporting e visibilità** di cui abbiamo bisogno."

Justin Brake
Direttore Servizi IT
Wireless Express

Serie XTM 2	XTM 25/25-W	XTM 26/26-W
VELOCITÀ MASSIMA E CONNESSIONI		
Velocità max firewall*	110 Mb/s	350 Mb/s
Velocità max VPN*	35 Mb/s	55 Mb/s
Velocità max XTM*	20 Mb/s	30 Mb/s
Interfacce 10/100/1000	5 rame	5 rame
Interfacce I/O	1 seriale / 1 USB	1 seriale / 1 USB
Nodi supportati (IP rete locale)	Senza limiti	Senza limiti
Sessioni simultanee (bidirezionali)	10.000	30.000
Limite database autor. utenti locali	500	500
Modello aggiornabile	Sì	Non pert.
Wireless disponibile	802.11a/b/g/n	802.11a/b/g/n
TUNNEL VPN		
VPN ufficio remoto	10	40
IPSec VPN mobile (incl/max)	5/10	5/40
SSL VPN mobile (incl/max)	1/11	1/25


CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	
Firewall	Stateful packet inspection, deep application inspection, proxy applicativi
Proxy applicativi	HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3
Protezione dalle minacce	Blocca spyware, attacchi DoS, pacchetti frammentati e malformati, minacce miste e altro ancora
VoIP	H.323, SIP, impostazione chiamata e sicurezza sessione
Abbonamenti di sicurezza	Application Control, WebBlocker, spamBlocker, Gateway AntiVirus, Intrusion Prevention, Reputation Enabled Defense
VPN E AUTENTICAZIONE	
Crittografia	DES, 3DES, AES a 128, 192 e 256 bit
IPSec	SHA-1, codice precondiviso IKE, cert. esterna
Failover VPN	Sì
SSL	Thin client, scambio Web
PPTP	Server e passthrough
Single Sign-On	Autenticazione directory attiva trasparente
XAUTH	Radius, LDAP, Windows Active Directory
Altre autenticazioni utente	VASCO, RSA SecurID, basata su web, locale 802.1X per la serie XTM 2 wireless
GESTIONE	
Piattaforma di gestione	WatchGuard System Manager (WSM)
Allarmi e notifiche	SNMP v2/v3, e-mail, avviso sistema di gestione
Supporto server	Registrazione e reporting con lo stato di funzionalità del server, quarantena, WebBlocker, gestione
Interfaccia utente web	Supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Linux
Interfaccia riga di comando	Include connessione diretta e script
RETE STANDARD	
QoS	8 code di priorità, DiffServ, coda rigorosa modificata
Assegnazione indirizzi IP	Statica, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS
NAT	Statica, dinamica, 1:1, trasversale IPSec, basata sui criteri
CERTIFICAZIONI	
Sicurezza	In corso: FIPS 140-2, CC EAL4+, firewall ICSA, ICSA VPN
Sicurezza	NRTL/C, CB
Rete	IPv6 Ready Gold (instradamento)
Controllo sostanze pericolose	RAEE, RoHS, REACH
SUPPORTO E MANUTENZIONE	
Servizio LiveSecurity®	Garanzia sull'hardware, supporto tecnico 12/5, aggiornamenti software, avvisi sulle minacce Sono disponibili abbonamenti pluriennali

Rete	Fireware® XTM	Fireware XTM Pro**
Instradamento	Statico	Dinamico (BGP4, OSPF, RIP v1/2), basato sui criteri
SSL	1 tunnel SSL disponibile	Numero massimo di tunnel SSL disponibili
Supporto VLAN	20	50
Altre funzionalità	Modalità drop-in/ trasparente di indipendenza dalla porta	Failover WAN Bilanciamento del carico multiWAN

DIMENSIONI E POTENZA

Dimensioni del prodotto - cablato	15,5 x 19,0 x 3,2 cm
Dimensioni del prodotto - wireless (antenne in verticale)	19,7 x 27,3 x 12,7 cm
Dimensioni di spedizione	27,3 x 33,7 x 8,6 cm
Peso di spedizione – cablato	1,45 kg
Peso di spedizione – wireless	1,6 kg
Alimentazione	100 - 240 V c.a. a rilevazione automatica
Consumo di potenza – cablato	23,33 watt
Consumo di potenza – wireless	24,0 watt
Montabile su rack	No (è inclusa una staffa per il montaggio a parete o su un tavolo)

AMBIENTE	IN FUNZIONE	A MAGAZZINO
Temperatura	Da 32 a 104 °F Da 0 a 40 °C	Da -40 a 158 °F Da -40 a 70 °C
Umidità relativa	Dal 10% all'85% senza condensazione	Dal 10% al 95% senza condensazione
Altitudine	Da 0 a 9.843 piedi a 95 °F (3.000 m a 35 °C)	Da 0 a 15.000 piedi a 95 °F (4.570 m a 35 °C)
	CABLATA	WIRELESS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	129.955 ore a 40 °C	103.612 ore a 40 °C

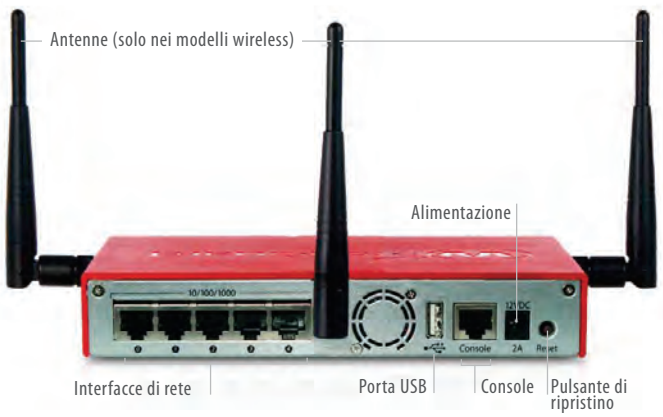

ACQUISTATE IL BUNDLE PER AVERE LA MASSIMA OPERATIVITÀ

Potete procurarvi tutto ciò di cui avete bisogno per la gestione unificata e completa delle minacce, a un prezzo molto interessante, con Security Bundle, che include la scelta di una qualsiasi appliance serie 2 (cablata o wireless), Application Control, WebBlocker, spamBlocker, Gateway AntiVirus, Reputation Enabled Defense e Intrusion Prevention Service, oltre al servizio LiveSecurity per il supporto e la manutenzione.

*Le velocità massime dipendono dall'ambiente e dalla configurazione. Contattate il rivenditore WatchGuard autorizzato o chiamate direttamente WatchGuard Italia (800-911938) per assistenza nella scelta del modello giusto per la vostra rete.
**Il sistema operativo all'avanguardia Fireware XTM Pro è un aggiornamento da acquistare per la XTM 25/25-W e la XTM 26/26-W.

UFFICIO VENDITE ITALIA 800-911938 E-MAIL italy@watchguard.com www.watchguard.it
Non sono qui fornite garanzie esplicite o implicite. Tutte le specifiche sono soggette a modifica e tutti i prodotti o le funzionalità futuri saranno forniti in base alla disponibilità. ©2012 WatchGuard Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. WatchGuard, il logo WatchGuard, Fireware e LiveSecurity sono marchi registrati di WatchGuard Technologies, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Codice WGCE66751_022612